


# MANUAL DE USUARIO PARA RACKS SERIE EIQR

CUADRA RACK ABIERTO

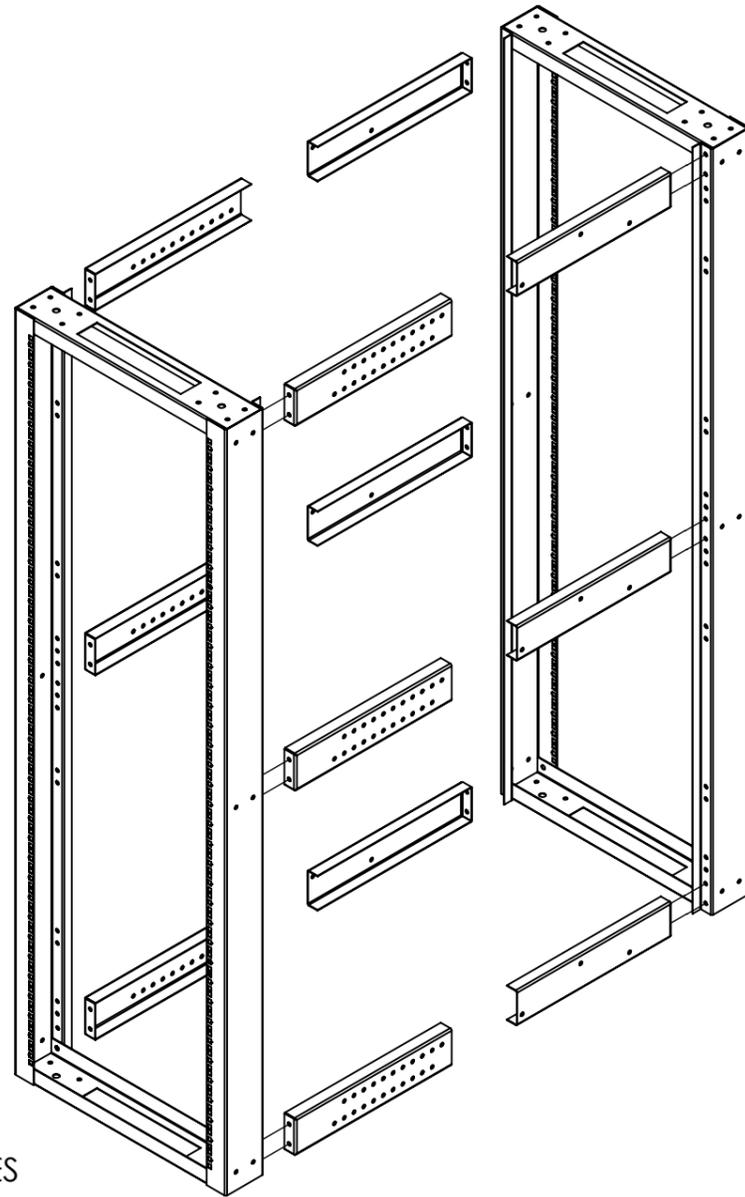

## INSTRUCCIONES


- Utilice llave y/o dado de 7/16".
- Determine la profundidad que desea para su rack. Los travesaños abarcan desde 24" a 32", en incrementos de 1". Atraviese ambos travesaños con 2 tornillos en los orificios lo mas distanciados posible.
- Acueste de lado uno de los cuadros en una superficie amplia y atornille los travesaños.
- Empate el segundo cuadro con los travesaños y atornille.
- Asegure el escuadrado lo mas posible.
- Puede instalar las llantas en este paso. No se recomienda el uso de llantas con equipo muy pesado.
- Coloque el rack en el suelo y de ser posible fijelo usando la tornilleria adecuada según el tipo de suelo.



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.  
Calle 20 de Noviembre #805, Col. Centro  
(614) 415-25-25  
C.P. 31000, Chihuahua, Chih, México

# MANUAL DE USUARIO PARA RACKS SERIE EIQR

CUADRA RACK ABIERTO

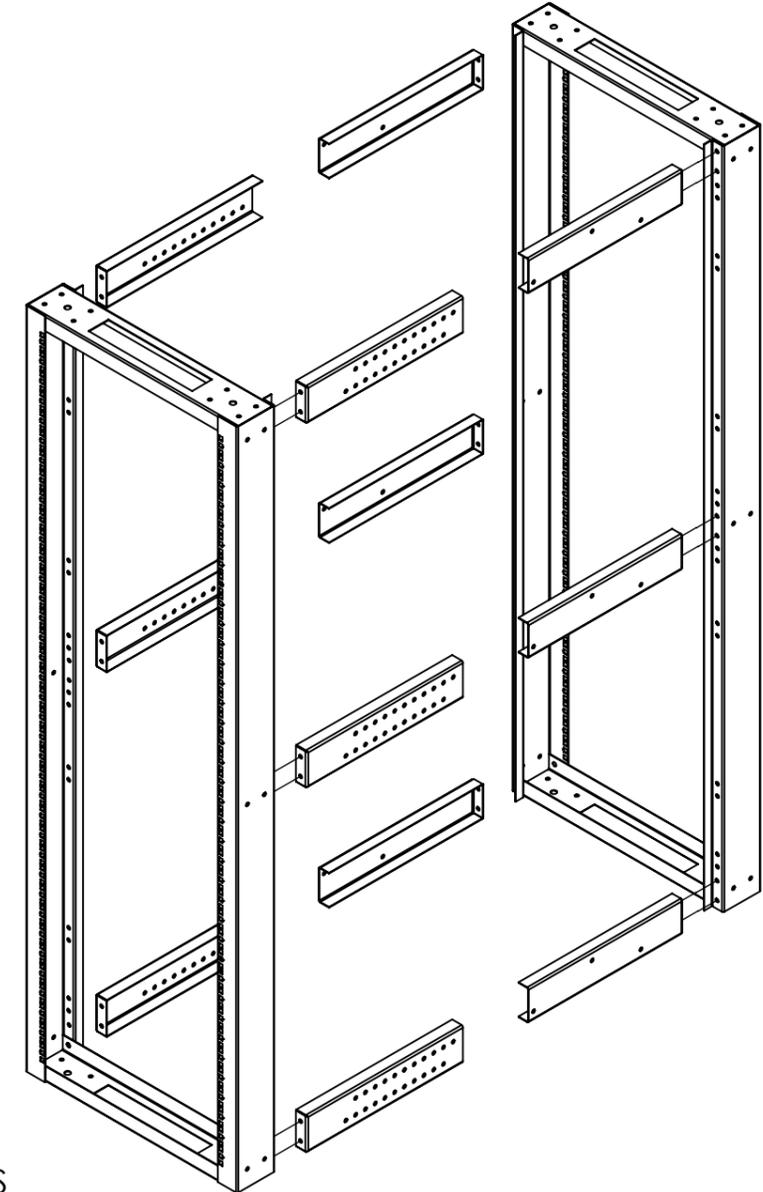

## INSTRUCCIONES

- Utilice llave y/o dado de 7/16".
- Determine la profundidad que desea para su rack. Los travesaños abarcan desde 24" a 32", en incrementos de 1". Atraviese ambos travesaños con 2 tornillos en los orificios lo mas distanciados posible.
- Acueste de lado uno de los cuadros en una superficie amplia y atornille los travesaños.
- Empate el segundo cuadro con los travesaños y atornille.
- Asegure el escuadrado lo mas posible.
- Puede instalar las llantas en este paso. No se recomienda el uso de llantas con equipo muy pesado.
- Coloque el rack en el suelo y de ser posible fijelo usando la tornilleria adecuada según el tipo de suelo.



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.  
Calle 20 de Noviembre #805, Col. Centro  
(614) 415-25-25  
C.P. 31000, Chihuahua, Chih, México