




SBETECH

FICHA TECNICA

CABLE UTP CATEGORÍA 5e SBE-UTPC5ECU-GY

DESCRIPCIÓN

Cable UTP categoría 5e, de 100 ohms calibre 24 AWG, conductores de cobre sólido con cubierta de polietileno de alta densidad HDPE y forro exterior de PVC

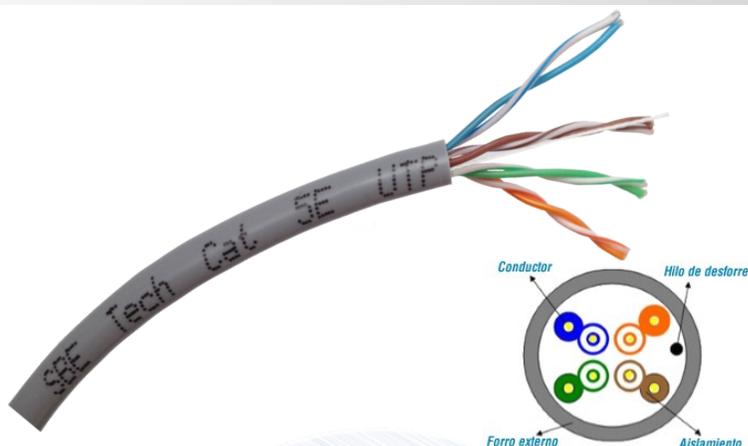

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS
Cable UTP:	4 pares de cobre sólido	Jack categoría 5e: SBE-2302-BL Azul SBE-2302-WT Blanco SBE-2302-RD Rojo Panel de parcheo categoría 5e: SBE-2202-24P 24 Puertos SBE-2202-48P 48 Puertos Panel de parcheo modular: SBE-PMOD6A-24 24 Puertos SBE-PMOD16 16 Puertos Cordón de parcheo categoría 5e color azul: SBE-1109-1.0M-BL 1 metro SBE-1109-2.0M-BL 2 metros SBE-1109-3.0M-BL 3 metros Cordón de parcheo categoría 5e color gris: SBE-1109-1.0M-GY 1 metro SBE-1109-2.0M-GY 2 metros SBE-1109-3.0M-GY 3 metros SBE-1109-5.0M-GY 5 metros Placas de pared color blanco: SBE-2517-1P-WT 1 Puerto SBE-2517-2P-WT 2 Puertos SBE-2517-3P-WT 3 Puertos SBE-2517-4P-WT 4 Puertos Inserto ciego para placa de pared: SBE-BLANK-WT Blanco Plug RJ45 categoría 5e: SBE-2401-8P8C Bota para plug RJ45: SBE-CAP-828-GY Gris SBE-CAP-828-BL Azul SBE-CAP-828-BK Negro Herramienta de conexión sistema IDC: SBE-KHIMP Herramienta para crimpar: SBE-PCCTRLVT46 Pelador de cable: SBE-PELUTP Navaja de repuesto conexión sistema IDC: SBE-NI10
Calibre del conductor:	24 AWG	
Forro del conductor:	HDPE	
Forro del cable:	PVC CM UL fracción I 685	
Color del cable:	Gris	
Diámetro del cable:	6mm nominal	
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Conductores:	Cobre sólido 24 AWG	
Diámetro del cable:	5.0 +/- 0.2 mm	
Radio de curvatura de operación:	4 x Diámetro	
Temperatura de operación:	-20°C + 75°C	
Impedancia:	1-100MHz 100±15 (Ohms)	
Empaque:	bobina de 305 metros	
CARACTERISTICAS		
Cumple y excede los estándares:	ANSI/TIA-568-C.2 de Categoría 5e a 100 m	
	ISO 11801 2° edición clase D para canal 100m	
	IEC 61156-5	
	IEEE 802.3af/at	
APLICACIONES		
Cable de red UTP con desempeño para soportar Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), video analógico, digital o video IP, voz sobre IP y aplicaciones PoE.		